




# AVT 950/F

## Termostat elektroniczny - panel fronowy

Do termostatu został zaprojektowany panel przedni - płyta czołowa o wymiarach 44x147mm. Taka maskownica w formie płytki drukowanej ułatwi montaż układu w obudowie KM50. Na tylnej stronie panelu umieszczone są pola lutownicze do których można dolutować śrubki lub grubszy drut a następnie przykręcić lub przylutować do płytki sterownika.

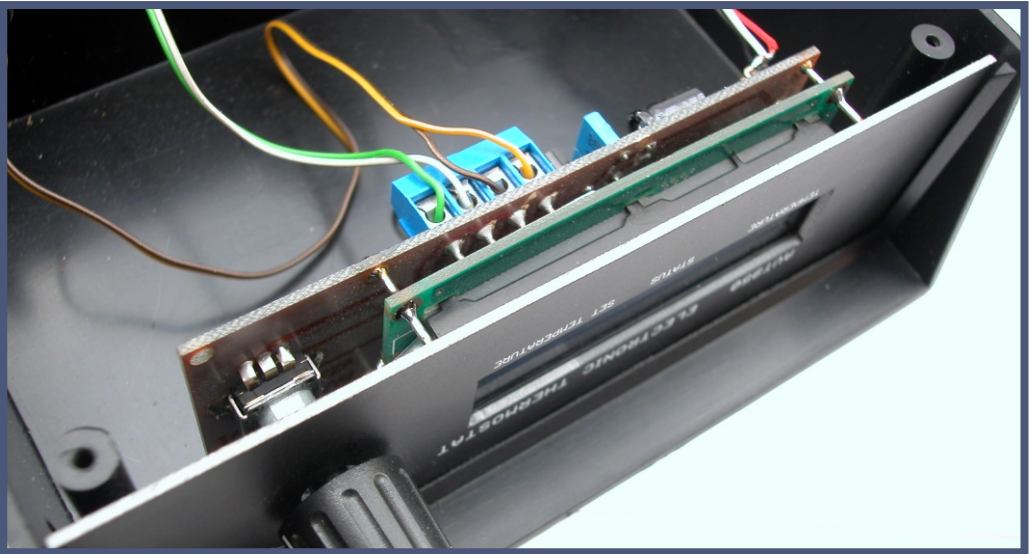


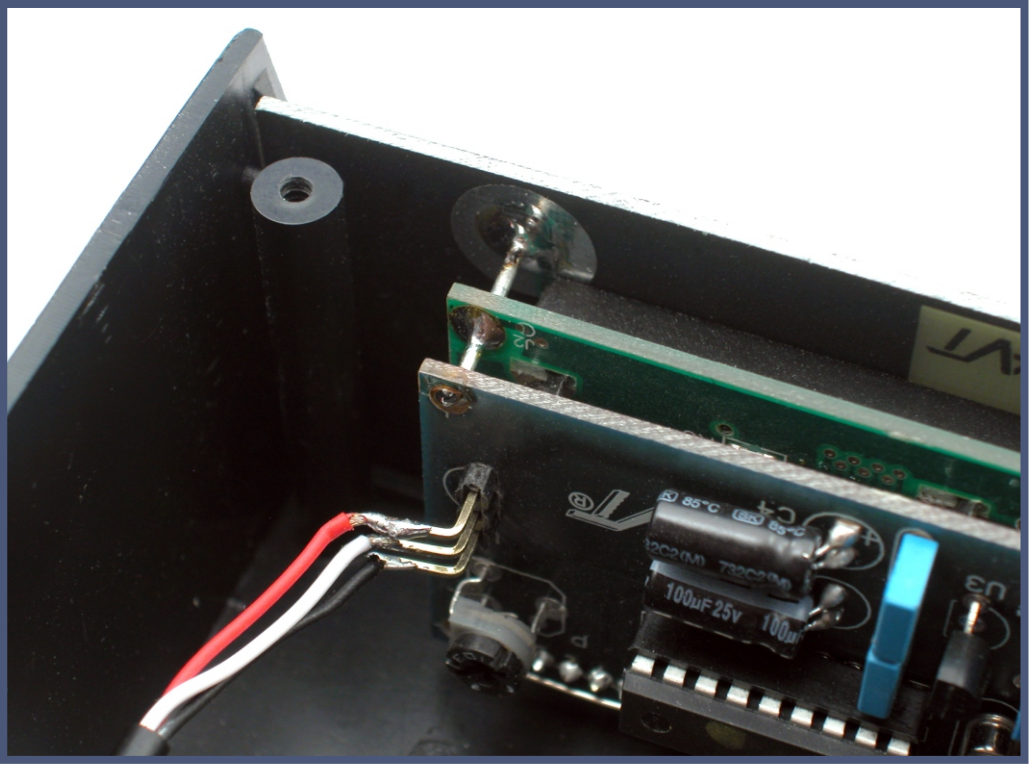

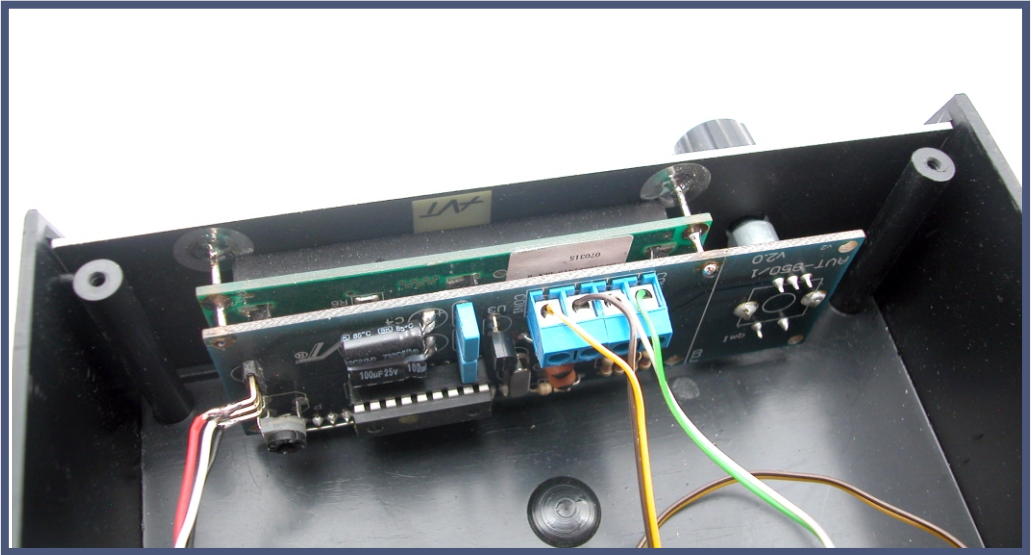



**Czujnik temperatury powinien być dobrze zaizolowany – najlepiej użyć specjalnej koszulki termokurczliwej z klejem.**



**UWAGA**

Zwróć uwagę  
na polaryzację  
czujnika

**Jako czujnik temperatury polecamy DS18B20 MOD  
- gotowy czujnik temperatury w wodoodpornej obudowie z  
przewodem 1m.**



**Czujnik DS18B20 MOD**



**AVT Korporacja sp. z o.o.**

ul. Leszczynowa 11  
03-197 Warszawa  
tel.: 22 257 84 50  
fax: 22 257 84 55  
www.sklep.avt.pl

**Dział pomocy technicznej:**  
tel.: 22 257 84 58  
serwis@avt.pl



Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstających ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

AVT Korporacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiegokolwiek przeróbki konstrukcyjne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia oraz narazić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.