


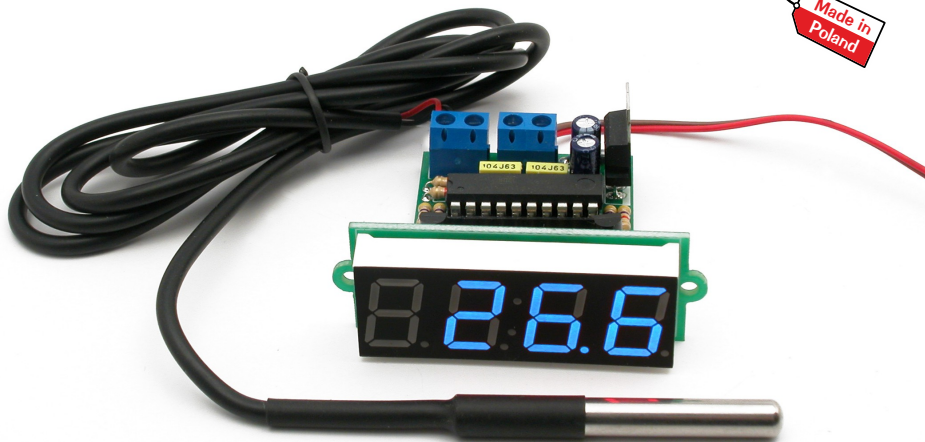

Układ jest prostym termometrem z wyświetlaczem LED umożliwiającym pomiar temperatury w zakresie od -55°C do $+125^{\circ}\text{C}$, do jego budowy zastosowano tylko elementy przewlekane oraz gotowy, wodoodporny czujnik temperatury.


Właściwości

- zakres mierzonych temperatur: -55°C do $+125^{\circ}\text{C}$
- aktualizacja wskazań co 2 sek.
- wodoodporny czujnik DS18B20
- nie wymaga kalibracji
- zasilanie: 7-15 VDC / 0,3 A
- wymiary płytek:
wyświetlacz: 59×21 mm (z mocowaniem),
płytki główna: 38×37 mm

Opis układu

Schemat ideowy termometru pokazany jest na rysunku 1. Układ powinien być zasilany napięciem stałym o wartości 7-15 V dołączonym do złącza POWER. Może to być dowolny zasilacz o wydajności prądowej nie mniejszej niż 200 mA. Dioda D1 zabezpiecza układ przed niewłaściwą polaryzacją napięcia wejściowego, natomiast kondensatory C1-C4 pełnią funkcję filtra zasilania. Zewnętrzne napięcie wejściowe jest podawane na stabilizator U1. Pracą termometru steruje mikrokontroler U2 ATtiny2313 taktowany wewnętrznym sygnałem zegarowym, natomiast rolę czujnika temperatury odgrywa automatycznie rozpoznawany, dowolny układ typu DS1820/18S20/18B20. Układy serii DS18x20 różnią się rozdzielczością pomiaru i sposobem jego zapisu, termometr pracuje prawidłowo z każdym z nich. Po

włączeniu zasilania układ automatycznie rozpoznaje, która wersja układu została do niego dołączona. Sam pomiar temperatury przebiega w sposób standardowy, z użyciem komend dokładnie opisanych w dokumentacji producenta czujników. Wyniki pomiaru temperatury wyświetlane są na czterocyfrowym wyświetlaczu LED. Sterowany jest on w sposób multipleksowy, anody cyfr wyświetlacza zasilane są poprzez tranzystory T1-T4, natomiast katody sterowane są bezpośrednio z portu mikrokontrolera poprzez rezystory ograniczające R6...R13. Pierwsza cyfra wyświetlacza zarezerwowana została do wyświetlania znaku „minus” dla temperatur poniżej zera. Pomiary aktualizowane są co 2 sekundy i wyświetlane z rozdzielczością $0,1^{\circ}\text{C}$.



Wykaz elementów

Rezystory:

R1–R5, R14:.....4,7 k Ω (żółty-fioletowy-czerwony-żółty)
 R6–R13:100 Ω (brązowy-czarny-brązowy-żółty)

Kondensatory:

C1, C2:.....100 nF (może być oznaczony 104)
 C3, C4:.....100 μ F !

Półprzewodniki:


D1:.....1N4007 !
 T1–T4:BC557 lub podobny !
 U1:.....7805 !
 U2:.....ATtiny2313 !
 U3:.....DS18B20 MOD (czujnik w obudowie) !
 DISP1:.....wyświetlacz LED 4 cyfry

Pozostałe:


listwa goldpin kątowa 14 szpilek
 VCC, 1W:złącza śrubowe

Zalecana kolejność montażu


1 Włutuj rezystory R1-R16 oraz diodę D1






2 Włutuj kondensatory C1, C2, oraz podstawkę



3 Włutuj tranzystory T1-T4 oraz złącza śrubowe Włutuj wyświetlacz oraz złącze goldpin



4 Włutuj kondensatory C3, C4 oraz wyświetlacz wraz z płytką, włóż układ do podstawki

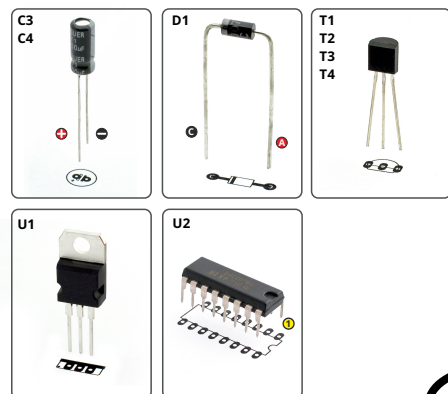

Montaż rozpocznij od wlutowania w płytkę elementów w kolejności gabarytowo od najmniejszej do największej. Montując elementy oznaczone wykrzyknikiem zwróć uwagę na ich biegunowość. Pomocne mogą okazać się ramki z rysunkami wyprowadzeń i symbolami tych elementów na płytce drukowanej oraz fotografii zmontowanego zestawu. Aby uzyskać dostęp do obrazów w wysokiej rozdzielczości w formie linków, pobierz plik PDF.

[Pobierz PDF](#)

